

فهرست مطالب

۲	مشخصات دستگاه
۲	معرفی دستگاه
۳	نکات مهم
۳	متعلقات
۴	روشن و خاموش
۴	توزین
۴	جستجو
۵	پارسنگ
۵	عملکرد کلید پارسنگ
۵	حافظه کالا
۶	فراخوانی حافظه
۷	محاسبه قیمت کالا
۸	فروش متفرقه کالا
۹	چاپ مستقیم فاکتور
۹	حساب مشتری
۱۰	تنظیمات
۱۸	پیغام های خطا
۱۸	رفع اشکالات
۲۰	اتصال به کامپیوتر

سوما الکترونیک البرز Soma Electronic Alborz



مشخصات دستگاه

شرح	مشخصه
۵۰ کیلوگرم	ظرفیت توزین
۱۰ گرم	دقت توزین
۵۰ کیلوگرم	پارسنگ
۴۲ cm x ۵۴ cm x ۶۰ cm (ارتفاع x طول x عرض)	ابعاد ترازو
۳۸ cm x ۴۲ cm x ۵۵ cm (ارتفاع x طول x عرض)	ابعاد سینی ترازو
۴۵ cm x ۵۱ cm x ۱۰ cm (ارتفاع x طول x عرض)	ابعاد سینی لبه دار
دارای استاندارد بین المللی OIML	لودسل
چاپگر حرارتی ۵۷ میلی متری	پرینتر
۴۰ C ^o ~ ۷۰ C ^o	محدوده تغییرات دمایی
۱۸۰ ~ ۲۴۰ VAC	برق ورودی
۶ ولت (sealed acid battery)	باتری

نکات مهم

- در حفظ و نگهداری کارت گارانتی دستگاه دقت کنید.
- دقت کنید دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد.
- در صورت کثیف شدن کفه ترازو، آنرا جدا کرده و پس از شستشو و خشک کردن در جای خود قرار دهید. همچنین می توانید از یک دستمال مرطوب نیز برای تمیز کردن کفه ترازو استفاده کنید.
- در صورت بروز هر گونه مشکل از تعمیر دستگاه توسط افراد متفرقه جلوگیری کرده و فقط با واحد خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
- به هیچ عنوان به صفحه نمایشگر ضربه وارد نکنید و از اشیاء نوک تیز برای کار با صفحه کلید استفاده نکنید. فقط و فقط از قلم همراه دستگاه و یا اجسام با نوک مناسب یا ناخن کوتاه برای زدن به صفحه کلید استفاده کنید.
- برای تمیز کردن صفحه نمایشگر می توانید یک دستمال را با مایع شیشه شور رقیق شده با آب مرطوب کنید و صفحه را تمیز کنید. به هیچ عنوان روی صفحه نمایشگر، مایع اسپری نکنید.
- از گذاشتن بار بیش از حد مجاز روی دستگاه خودداری کنید. همچنین مراقب باشید هنگام گذاشتن بار روی کفه ترازو آنرا رها نکنید و بار را به آرامی روی کفه ترازو قرار دهید. هرگونه ضربه به کفه ترازو باعث خرابی سنسور وزن شده و عملکرد دستگاه را مختل می کند.

متعلقات

۱) کابل برق

۲) دفترچه راهنما و کارت گارانتی

۳) رول کاغذ حرارتی

۴) قلم



معرفی دستگاه

ترازوی دیجیتالی سوما نسل جدید ترازوهای دیجیتال می باشد که برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شده است. این ترازو با داشتن صفحه نمایشگر LCD ۱۰.۱" و صفحه لمسی برای فروشنده و همچنین یک نمایشگر LCD ۷" برای مشتری امکان استفاده راحت و آسان توسط کاربران را فراهم آورده است. پشتیبانی از زبان فارسی و نمایش کامل و واضح کلیه اطلاعات ویژگی بارز این محصول است. امکان تعریف بیش از ۱۰۰۰ کالا با توضیحات کامل و ذخیره بیش از ۲۰۰۰۰ فاکتور فروش (هر فاکتور حداکثر ۵۰ قلم کالا)، امکان اتصال فلش، اتصال بارکد خوان، و امکان اتصال به کامپیوتر از طریق پورت USB از دیگر امکانات این دستگاه می باشد. نمایش وزن و نام کالا و سایر اطلاعات روی نمایشگر سمت مشتری امکان ویژه ای می باشد که مشتریان لحظه به لحظه می توانند کالاهای خریداری شده را مشاهده نمایند. امیدواریم لذت استفاده از یک تکنولوژی جدید را تجربه کنید.

پارسنگ

■ با استفاده از کلید پارسنگ  می توان توزین با ظرف را انجام داد. بدین صورت که پس از گذاشتن ظرف خالی روی کفه ترازو، کلید پارسنگ را فشار می دهیم و پس از پر کردن ظرف و تکمیل توزین، ظرف را از روی کفه ترازو برمی داریم، در این حالت وزن منفی ظرف به نمایش در می آید که با فشار دادن مجدد کلید پارسنگ وزن صفر نمایش داده می شود.

عملکرد کلید پارسنگ

■ با استفاده از کلید صفر  می توانید اوزان محدود به $\pm 2/5$ کیلو گرم را صفر کنید (حتی در صورت صفر کردن اوزان کوچکتر از این محدوده در چند مرحله، مجموع آنها باید در محدوده $\pm 2/5$ کیلو گرم باشد) وقتی دستگاه روشن می شود وزن قابل صفر شدن نیز در محدوده $\pm 2/5$ کیلو گرم می باشد. در غیر اینصورت پیغام "وزن غیر مجاز" به جای وزن نمایش داده می شود و پس از بارگذاری مجاز دستگاه باید خاموش و مجددا روشن گردد.

حافظه کال

■ ترازویی که شما در اختیار دارید قابلیت تعریف ۱۰۰۰ حافظه در ۱۰۰ صفحه را دارد به این صورت که در هر صفحه ۱۰ حافظه وجود دارد. شما می توانید برای جابجایی بین صفحات با استفاده از کلیدهای صفحه بعد  و صفحه قبل  کالای مورد نظر خود را پیدا کنید. همچنین با استفاده از شمارنده ای  که در صفحه اصلی قرار دارد می توانید شماره صفحه مورد نظر خود را وارد کرده و با فشار دادن کلید انتخاب صفحه وارد صفحه مورد نظر شوید. همچنین با فشردن کلید صفحه اول  می توانید وارد صفحه اول شوید.

برای ذخیره کالاهایی که دارای بارکد می باشند محدودیتی در تعریف حافظه وجود ندارد و به صورت نامحدود می توان کالا ذخیره کرد (بیشتر از ۱۰۰۰ حافظه).

حافظه هایی که برای ذخیره کالا مورد استفاده قرار گرفته اند نام و تصویر کالای مورد نظر را نمایش می دهند و حافظه هایی که هنوز مورد استفاده قرار نگرفته اند شماره حافظه را نشان می دهند.

روشن و خاموش

■ با استفاده از کلید ON/OFF که در زیر ترازو سمت چپ قرار دارد ترازو روشن و خاموش می شود.

توزین

■ پس از روشن شدن دستگاه و اتمام عملیات آماده سازی داخلی، دستگاه آماده توزین است. علامت صفر  که در گوشه سمت راست و پایین صفحه قرار دارد با گذاشتن بار بر روی کفه ترازو و نمایش وزن آن حذف خواهد شد.

وزن	قیمت واحد	مبلغ کل	نام کالا
STR101-P ♦♦♦♦	♦	♦	-
نوت فرنگی	کیوی	کلابی	سیب
انار	موز	هلو	نارنگی
فروتنی متفرقه	برنقال	انگور	گزارش
۳۹۳/۱۰/۰۶		چاپ ذخیره	بارسنگ
		انتخاب صفحه	تنظیمات
		مشتري ۱	مشتري ۲
		صفحه بعد	صفحه قبل
		صفحه اول	جستجو

جستجو

■ در صفحه اصلی با فشردن کلید جستجو و وارد کردن بخشی از نام کالا کلیه کالاهایی که با عنوان وارد شده در ترازو وجود دارند به نمایش در می آیند.

برای تعریف کالا به دو صورت می توان عمل کرد.

۱. حافظه مورد نظر را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید، صفحه مربوط به تعریف کالا باز می شود.

۲. در بخش تنظیمات کلید کالاها را فشار دهید لیست همه کالاهای تعریف شده نمایش داده می شود. برای تعریف کالای جدید سطر خالی را انتخاب نمایید و برای ویرایش کالاهای تعریف شده کافی است سطر مربوط به آن کالا را انتخاب نمایید.



محاسبه قیمت کالا

■ برای محاسبه قیمت، کالا را روی کفه ترازو قرار می دهیم چنانچه کالای مورد نظر قبلاً در حافظه ثبت شده است آن حافظه را انتخاب می کنیم "نام"، "قیمت واحد" و "مبلغ کل" آن کالا در بالای صفحه به نمایش در می آید.

نام کالا	سیب
کد-بارکد	
نوع کالا	وزنی
قیمت واحد	۵۰۰۰
شماره حافظه	۱
مبلغ کل فروش	۱۰۳۲۵۰
مقدار کل فروش	۲۰۶۵۰ گرم

فراخوانی حافظه

■ برای فراخوانی اطلاعات کالای تعریف شده کافی است در صفحه اصلی کلید مربوط به آن کالا را فشار دهید. نام و قیمت واحد آن کالا در بالای صفحه به نمایش در می آید. برای مشاهده سایر اطلاعات مربوط به این کالا مانند مبلغ کل فروش و مقدار کل فروش کافی است حافظه مورد نظر را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید یا در بخش تنظیمات، کلید کالاها را فشار دهید. در این قسمت لیستی از کالاهای ذخیره شده در حافظه و اطلاعات مربوط به هر کالا را مشاهده می کنید (تصویر صفحه روبرو).



چاپ مستقیم فاکتور

■ برای چاپ فاکتور فروش کافی است پس از گذاشتن کالاهای مورد نظر روی کفه ترازو و وارد کردن "قیمت واحد" و "تمایش مبلغ کل" کلید چاپ  را فشار دهید.

نکته: چاپ فاکتور وقتی امکان پذیر می باشد که نمایشگر تثبیت وزن  به رنگ آبی باشد. قرمز بودن این نشانگر، بیانگر این است که وزن هنوز ثابت نشده است.

حساب مشتری

■ چنانچه تعداد اقلام خریداری شده توسط مشتریان بیشتر از یک قلم باشد شما می توانید ابتدا عملیات مربوط به توزین و فروش کلیه اقلام را در حساب مشتری ذخیره نمایید. برای این کار کافی است پس از تکمیل مراحل فروش هر کالا، کلید مشتری ۱  یا مشتری ۲  را فشار دهید. (قابلیت فروش همزمان به دو مشتری)

مشاهده حساب مشتری

■ برای مشاهده حساب هر مشتری ابتدا کلید گزارش  و سپس مشتری ۱ یا مشتری ۲ را فشار دهید. در صفحه مربوط به هر مشتری شما می توانید لیست کلیه کالاهای فروخته شده را مشاهده نمایید. چنانچه تعداد اقلام بیشتر از ۱۳ مورد باشد با کلیک روی خط سمت راست می توانید سایر کالاها را مشاهده نمایید. در این صفحه همچنین "مبلغ کل فاکتور" نیز ثبت شده است. همچنین با انتخاب بخش مربوط به مبلغ پرداختی، مبلغ پرداخت شده توسط مشتری را وارد کرده و مبلغ بازپرداخت به مشتری را مشاهده نمایید. چنانچه مایل به ارائه تخفیف در مبلغ فاکتور می باشید با انتخاب بخش مربوط به تخفیف مبلغ مورد نظر را وارد کرده و سپس مبلغ پرداختی مشتری را نیز وارد کنید مبلغ باز پرداخت مشتری نمایش داده می شود.

■ چنانچه کالای مورد نظر تعدادی (غیر وزنی) ذخیره شده باشد بعد از انتخاب حافظه مربوطه یک صفحه کلید عددی باز می شود که شما می توانید تعداد کالای مورد نظر خود را وارد کرده و "مبلغ کل فروش" را در بالای صفحه مشاهده نمایید.

تعداد	قیمت واحد	مبلغ کل	نام کالا
۵	۱،۵۰۰	۷،۵۰۰	شیر کاکائو
۹	۶	۷	۸
۵	۴	۳	۲
۱	۱	۰	۱

نمایشگر: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ ۱۴:۲۲

نمایشگر: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ ۱۴:۲۲

فروش کالای متفرقه

■ برای فروش کالایی که در حافظه دستگاه ثبت نشده است کالای مورد نظر خود را روی کفه ترازو قرار دهید، با فشردن کلید فروش متفرقه یک صفحه کلید عددی برای شما باز می شود در این قسمت شما "قیمت واحد" کالای مربوطه را وارد می کنید، "مبلغ کل فروش" به صورت خودکار برای شما نمایش داده می شود. برای فروش تعدادی (فروش غیر وزنی) کالا بعد از فشردن کلید فروش متفرقه در صفحه کلید باز شده "قیمت واحد" کالا را وارد می کنید سپس با فشردن کلید تعداد، تعداد کالای مورد نظر خود را وارد کنید، "مبلغ کل فروش" به صورت خودکار برای شما نمایش داده می شود.

پیام ها

- در این قسمت شما می توانید ۴ پیام وارد کنید. (با لمس مستطیل سفید رنگ صفحه کلید ظاهر می شود). پیام ۱ و ۲ برای نمایش روی صفحه نمایشگر و ۳ پیام دیگر به منظور چاپ روی فاکتور استفاده می شوند.

تنظیم پیام های تبلیغاتی

پیام ۱: شرکت سوما الکترونیک البرز

پیام ۲: از خرید شما متشکریم

پیام فاکتور ۱: خوش آمدید

پیام فاکتور ۲: ۰۲۶-۳۴۷۲۰۴۲۵

خروج ثبت

کالاها

- چنانچه می خواهید لیست کالاهای ثبت شده در حافظه ترازو را با جزئیات بیشتری مشاهده نمایید کافی است به بخش تنظیمات، کالاها مراجعه کنید. در این قسمت کلیه کالاهای ثبت شده به همراه جزئیات کامل فروش به نمایش در می آیند. همچنین در انتهای لیست دو سطر مربوط به "فروش مستقیم وزنی" و "فروش مستقیم تعدادی" نمایش داده می شود. در این ۲ سطر اطلاعات مربوط به فروش متفرقه ثبت می شود.

حافظه	نام	نوع	قیمت	تعداد کل فروشی	مبلغ کل فروش	کالای جدید
۱	سب	وزنی	۵.۰۰۰	۱۳,۴۴۰	۶۷,۲۰۰	
۲	کالایی	وزنی	۴.۵۰۰	۶,۷۲۰	۳۰,۲۴۰	
۳	کیوی	وزنی	۴.۰۰۰	۷,۲۱۰	۲۸,۸۴۰	
۴	نوت فرنگی	وزنی	۵.۵۰۰	۱۴,۰۹۰	۷۷,۴۹۵	
۵	فانگی	وزنی	۵.۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	
۶	هلو	وزنی	۶.۰۰۰	۱۴,۴۲۰	۸۶,۵۲۰	
۷	عوز	وزنی	۴.۰۰۰	۲۱,۳۰۰	۸۵,۲۰۰	
۸	انار	وزنی	۵.۰۰۰	۶,۷۲۰	۳۳,۶۰۰	
۹	انگور	وزنی	۶.۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
۱۰	برنقال	وزنی	۶.۰۰۰	۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	
						خروج

حذف کالا از لیست

- چنانچه می خواهید یک یا چند کالا را مرجوع کنید (از لیست حذف کنید) کافی است پس از انتخاب آن کالا کلید **حذف کالا** را فشار دهید. در صورتیکه می خواهید همه کالاها را حذف کنید کلید **حذف همه** را فشار دهید.

چاپ فاکتور مشتری

- پس از اطمینان از درستی اقلام فروخته شده کلید **چاپ** را فشار دهید. فاکتور چاپ می شود و دستگاه به حالت توزین باز می گردد. بعد از چاپ فاکتور لیست کالاهای ثبت شده در حساب مشتری به صورت خودکار حذف می شود و این فاکتور نیز به لیست فاکتورهای ذخیره شده در ترازو اضافه می شود.

تنظیمات

- برای دسترسی به سایر امکانات ترازو کلید تنظیمات  را فشار دهید.

تنظیمات

پیام ها تنظیمات کلی کالاها ساعت و تاریخ قطعه شمار

کالیبره وزن کالیبره لمسی با کالیبره تغییر کلمه عبور گزارش فروش

خروج کافه گذاری دفترچه راهنما مشخصات سیستم مدیریت حافظه



۷. USB : انتخاب نوع وسیله متصل به ترازو

فلش: برای اتصال حافظه فلش به دستگاه و انتقال اطلاعات

بعد از وصل حافظه فلش به دستگاه و تنظیم USB در مد فلش یکبار ترازو را خاموش و سپس روشن کنید.

اسکنر: برای اتصال بارکد خوان به دستگاه



توجه: پس از اتصال بارکد خوان به دستگاه، برای شناسایی آن پورت USB را در مد اسکنر تنظیم کرده و کلید ذخیره را فشار دهید سپس به قسمت مدیریت حافظه رفته و کلید اتصال اسکنر را فشار دهید.

توجه: پس از جدا سازی اسکنر از ترازو و تمایل به استفاده مجدد از آن پس از تنظیم پورت USB در مد اسکنر یک بار ترازو را خاموش و مجددا روشن کنید.

۸. حذف فروش روزانه: با فعال سازی این قسمت، میزان فروش مربوط به هر کالا در پایان روز به فایل فروش کلی اضافه می شود و در شروع روز جدید میزان فروش هر کالا صفر می گردد.

چاپ کالا

■ با فشردن کلید چاپ کالاها گزارشی از تمامی کالاهای ذخیره شده در ترازو در دسترس شما قرار می گیرد.

چاپ فروش روزانه

■ در این قسمت می توانید گزارش فروش روزانه خود به همراه جزئیات مربوط به هر کالا را بررسی کنید.

حذف فروش روزانه

■ با فشردن این کلید ستون های مربوط به مبلغ و مقدار کل فروش کالاها صفر می شوند.

کالای جدید

■ با فشردن این کلید صفحه تعریف کالا باز می شود و می توانید اطلاعات کالای جدید خود را ثبت نمایید.

تنظیمات کلی

■ در این بخش شما می توانید تنظیمات عمومی ترازو را انجام دهید. (رمز پیش فرض: ۰۰۰۰۰۰)

۱. صدای کلیک: در صورت فعال سازی این قسمت با فشردن هر کلید صدای بیپ شنیده می شود.

۲. رمز عبور: در صورت فعال سازی این قسمت در زمان روشن شدن ترازو باید رمز عبور وارد شود.

نکته: در صورت فعال سازی رمز عبور دقت کنید رمز آن را فراموش نکنید زیرا در صورت فراموش شدن به هیچ عنوان قابل بازیابی نمی باشد.

۳. حالت صرفه جویی در مصرف انرژی: با فعال سازی این قسمت نور صفحه نمایش به صورت خودکار کم می شود و مدت زمان استفاده از باتری دستگاه افزایش می یابد.

۴. حالت آماده به کار: با فعال سازی این قسمت در صورت عدم استفاده از ترازو، پس از ۵ دقیقه، نمایشگر به صورت خودکار خاموش می شود. با لمس صفحه کلید یا قرار دادن بار روی کفه، ترازو به طور خودکار روشن می شود.

۵. چاپ دو فاکتور : با فعال سازی این قسمت شما دو فاکتور مشابه دریافت می کنید.

۶. طرح صفحه نمایشگر: دستگاه شما دارای سه طرح صفحه نمایشگر مختلف برای سلیقه های متفاوت می باشد. شما می توانید با توجه به سلیقه خودتان طرح مورد نظر را انتخاب نمایید.

ساعت و تاریخ

- برای تنظیم ساعت و تاریخ فلش های  در کنار هر مورد را فشار دهید تا به عدد مورد نظر برسید.
- برای تنظیم روز هفته نیز پس از فشردن کلید سمت راست  یکی از ایام هفته را انتخاب کنید.
- در پایان برای ثبت تغییرات کلید **ذخیره** و در غیر این صورت کلید **خروج** را فشار دهید.

قطعه شمار

- برای شمارش قطعات با وزن یکسان می توانید از این امکان استفاده کنید. برای این کار به تعداد معینی از کالای مورد نظر شمارش کنید و روی کفه ترازو قرار دهید و تعداد شمارش شده را در بخش تعداد شمارش شده وارد کنید و سپس کلید ثبت را فشار دهید.
- نکته: برای وارد کردن تعداد کادر سفید رنگ را انتخاب کنید و در صفحه باز شده با استفاده از کلیدهای عددی تعداد مورد نظر را وارد کنید.
- تعداد کالای روی کفه ترازو در قسمت تعداد جاری به نمایش در می آید. حال با قراردادن تعداد بیشتری از کالای مورد نظر روی کفه ترازو تعداد آنها مشخص می شود.


کالیبره صفحه لمسی

- برای اینکه صفحه لمسی به درستی عمل کند و مختصات نقطه فشار داده شده با مختصات نمایشگر یکی شود باید صفحه لمسی به درستی کالیبره گردد.
- در صورت نیاز به کالیبره با نمایندگی خدمات پس از فروش مجاز شرکت در استان خود یا با واحد خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید. (۰۲۶ - ۳۴۷۲۰۴۲۵ - ۶)

کلمه عبور

- برای تغییر کلمه عبور ابتدا باید کلمه عبور قبلی را وارد کنید. (کلمه عبور پیش فرض می باشد)
- پس از این مرحله کلمه عبور جدید را وارد کنید و کلید ثبت را فشار دهید.

۹. چاپ بارکد: انتخاب حالت های مختلف برای چاپ بارکد.

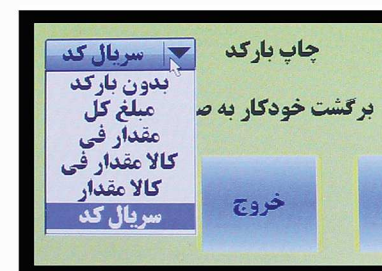

- ۱۰. برگشت خودکار به صفحه حافظه: با فعال سازی این قسمت پس از اتمام عملیات فروش به صفحه اصلی ترازو برمی گردید، در غیر این صورت پس از اتمام عملیات فروش صفحه کلید عددی روی صفحه باقی می ماند.
- ۱۱. ذخیره بدون چاپ: در صورت فعال سازی این قسمت با فشردن کلید چاپ اطلاعات فروش شما در حافظه ترازو ذخیره می شود.
- ۱۲. تغییر رمز: در این قسمت شما می توانید رمز عبور تنظیمات کلی را تغییر دهید.
- برای ثبت تغییرات انتخابی کلید **ذخیره** و در غیر این صورت کلید **خروج** را فشار دهید.
- برای تعیین دسترسی به بخش های مختلف نیز می توانید از بخش دسترسی ها اقدام نمایید.



گزارش فروش

فاکتورها

■ با ورود به این بخش می توانید تمامی فاکتورهای موجود در ترازو را مشاهده نمایید. همچنین برای جستجوی فاکتور خاص می توانید شماره سریال آن را در کادر سفید رنگ مربوط به شماره سریال وارد کرده و اطلاعات آن فاکتور را مشاهده کنید. اطلاعات فاکتور شامل شماره فاکتور، شماره سریال، ساعت و تاریخ، اقلام فروخته شده، مبلغ کل و میزان تخفیف می باشد. در صورت نیاز با زدن کلید چاپ می توانید فاکتور را مجددا چاپ کنید.

فروش کلی روزانه

■ در این صفحه شما لیستی بر حسب تاریخ و مبلغ کل فروش روزانه را مشاهده می کنید. شما می توانید با انتخاب هر سطر و فشردن کلید مشاهده فاکتورها، فاکتورهای مربوط به آن روز را مشاهده کنید.

حذف فایل فروش

■ چنانچه بخواهید کل فاکتورهای فروش ذخیره شده در ترازو حذف گردد این گزینه را انتخاب کنید. با زدن این کلید کلیه فاکتورهای فروخته شده حذف شده و شماره سریال فاکتور ۱ می گردد.

مشخصات سیستم

■ این قسمت حاوی اطلاعاتی نظیر نسخه نرم افزاری، نسخه سخت افزاری، مدل و شماره سریال دستگاه می باشد.

حذف کلمه های عبور

■ با استفاده از این قسمت می توانید تمامی رمزهای موجود دستگاه را صفر کرده، و تمامی دسترسی ها را فعال کنید. (این کار فقط در نمایندگی های مجاز شرکت در هر استان انجام می گیرد).

مدیریت حافظه

■ در این بخش شما می توانید حافظه دستگاه را مدیریت کنید.

نکته: عملیات انجام شده در این بخش غیر قابل بازگشت می باشد بنابراین فقط در صورت نیاز به این بخش مراجعه نمایید.

فرمت حافظه

■ با انتخاب این گزینه کل اطلاعات حافظه ترازو شامل اطلاعات کالاهای، فاکتورهای فروش و غیره حذف شده و حافظه ترازو کاملاً خالی می گردد.

انتقال فایل به فلش

■ برای انتقال حافظه ترازو به فلش، پس از اتصال حافظه فلش به ترازو و شناسایی آن عملیات انتقال انجام می شود. (توجه داشته باشید که اطلاعات با فرمت text منتقل می شوند).

انتقال فایل از فلش

- بعد از اتصال فلش جهت انتقال اطلاعات از فلش به ترازو از این قسمت استفاده می شود.

اتصال اسکنر

- بعد از اتصال اسکنر جهت شناسایی دستگاه از این قسمت استفاده شود.

Safe Flash

- قبل از جداسازی فلش از دستگاه به منظور حفظ اطلاعات فلش این کلید فشرده شود.

پیغامهای خطا

- هنگامی که یکی از حافظه های ترازو که کالایی در آن ثبت نشده فشرده می شود.
- اگر به هر دلیل یک خطای داخلی اتفاق بیافتد.
- پیغام چاپگر: اگر چاپگر کاغذ نداشته باشد.
- پیغام باتری: اگر باتری خالی شود.

رفع اشکالات

۱. سیستم روشن نمی شود (در حالت استفاده از جریان برق شهری).

- اشکال در مسیر برق ورودی
- اشکال در مدارات الکترونیکی
- دو شاخه و پریز برق را جهت رفع هر گونه مشکل بررسی کنید.
- کابل برق را از نظر پارگی و قطعی بازدید نمایید.

- در صورتی که برق شهر قطع شده است و دستگاه از باتری داخلی استفاده می کند احتمالاً باتری کاملاً خالی شده است. تا موقع وصل مجدد برق شهر صبر کنید و سپس دستگاه را کنترل کنید.

نکته: توجه داشته باشید که در صورت استفاده از باتری، علامت  و هنگام استفاده از جریان برق شهری علامت  در پایین صفحه اصلی به نمایش در می آید.

۲. نوسان وزن یا عدم نمایش وزن

- ترازو در جای خود محکم نیست و لرزش دارد .
- کفه ترازو لرزش دارد
- اشکال در مدارات الکترونیکی
- با استفاده از پایه های ترازو آنرا تراز کنید و در جای خود ثابت کنید .
- اگر ترازو در معرض باد مستقیم کولر یا پنکه قرار دارد جای آن را تغییر دهید.
- اگر ترازو در معرض امواج شدید الکترو مغناطیسی قرار داد جای آن را تغییر دهید .
- نوسانات شدید برق شهر را با استفاده از تجهیزات مناسب برطرف کنید.
- در صورت عدم نمایش وزن با نمایندگی مجاز شرکت در شهر خود تماس بگیرید.

۳. ترازو در حین کار خاموش می شود.

- باتری خالی شده است
- اگر از باتری استفاده می کنید تا وصل مجدد برق شهر صبر کنید.

انبارداری



- ثبت موجودی اولیه انبار
- ثبت ضایعات در سیستم
- گزارش گردش یک کالای خاص
- گزارش موجودی کالا
- گزارش فروش روزانه
- گزارش فروش متفرقه
- گزارش فاکتورها بر اساس نوع فاکتور، شخص، تاریخ، نام ترازو
- لیست کالاهای ثبت شده در ترازو و سیستم
- لیست خرید کالا براساس نقطه سفارش
- گزارش ریز اقلام فاکتورهای شخص

ثبت فاکتور خرید و فروش

- امکان اصلاح فاکتور و مشخص نمودن نوع پرداخت (صندوق، بانک، چک)
- جمعیت چند فاکتور از چند ترازو در فاکتور فروش

مدیریت

- امکان تعریف کاربر و تعیین سطح دسترسی به منوهای برنامه
- پاک کردن اطلاعات برنامه
- تنظیمات سیستم
- پشتیبان گیری از اطلاعات

اتصال به کامپیوتر

■ در این نرم افزار امکان ارتباط با ترازو از طریق فلش، کابل USB و از طریق شبکه (WIFI) گنجانده شده است، که بوسیله آن می توانید پیام ها، کالاهای فاکتورهای فروش و فروش متفرقه را از ترازو دریافت کرده و در سیستم ثبت کنید و گزارش بگیرید. و همچنین امکان ارسال یک یا چند کالای خاص یا انجام اصلاحات برروی کالاهای اصلی دریافتی از ترازو و ارسال مجدد آنها نیز وجود دارد.

علاوه بر این امکانات دیگری نیز از قبیل ثبت فاکتور خرید و فروش، تعارف پایه، انبار داری و حسابداری نیز در آن قرار داده شده است که به شرح زیر می باشد:

حسابداری



- تعریف حساب ها تا سطح تفصیلی
- تعریف سال مالی
- ثبت اسناد دریافت و پرداخت بصورت اتوماتیک
- امکان ثبت هزینه ها
- پیگیری عملیات چک ها
- ثبت سند افتتاحیه
- ثبت سند دستی
- گزارشات حسابداری
- مانده حساب افراد یا حساب های تعریف شده در سیستم
- گزارش چک ها
- آلام چک ها

تعاریف پایه

- تعریف صندوق
- تعریف بانک
- تعریف حساب بانکی
- تعریف چک های هر حساب
- تعریف اشخاص و کارکنان
- تعریف کالا براساس گروه کالا
- تعریف ترازو براساس غرفه



Soma Electronic Alborz

Soma Electronic Alborz

سوما الکترونیک البرز

Soma Electronic Alborz



ترازوی دیجیتال سوما

مدل STR101 - P

تلفن: ۰۲۶ - ۳۴۷۲۰۴۲۴ - ۵

تلفکس: ۰۲۶ - ۳۴۷۲۰۴۲۶

www.somaelectronic.com

somainfo@somaelectronic.com